



# ООО «Завод металлоконструкций Сибири (МС)»



47

Адрес: 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 184/9, офис 103  
Фактический адрес: Иркутская область, г. Иркутск, 290 квартал, строение 1/1  
Телефон: 88005511960, 89025660570  
Эл. почта: office@zms-38.ru  
Сайт: zmsib.ru  
Директор: Ткачук Евгений Николаевич

---

## Информация о предприятии

Численность рабочего персонала: 80  
Численность ПСС предприятия: 18  
Штатная численность предприятия: 98  
Общая площадь производственных зданий (кроме открытых складов) в м<sup>2</sup>: 10000

---

## Ежемесячные производственные мощности

Общая : 500 т/мес  
Строительные конструкции : 500 т/мес

---

## Виды металлоконструкций

Строительные  
Сварная балка

---

## Производственные мощности


От 300 до 500 тн

---

## Оборудование

- 1) Пресс - ножницы (уголок 100x100x6)
- 2) Пила (размер обрабатываемых деталей 1250x600)
- 3) Пила (размер обрабатываемых деталей 530x280)
- 4) Газорезательная машина (толщина резки до 100 мм лист)
- 5) Плазма-резательная машина (толщина резки до 20 мм лист, размер раскроечного стола длина 6000мм. Ширина 2000 мм)
- 6) Гильотинные ножницы (толщина обрабатываемого листа до 20 мм)
- 7) Сверлильные станки в количестве 2 шт. (марка 2М55)
- 8) Трехвалковые вальцы (толщина листового металла до 12 мм)
- 9) Листоправильная семивалковая машина (листы до 30 мм)
- 10) Гидропресс (с усилением 500 тн.)
- 11) Стан по правки грибовидности балки (правка балок высотой до 1800 мм).
- 12) Линия по сборки и сварки двутавровых балок (длиной до 18 000 мм)
- 13) Стенд для сборки и сварки стыковых соединений листов
- 14) Автоматизированные сварочные консоли автоматического способа сварки под слоем флюса
- 15) Обитаемая дробеструйная камера 13000x8000

Сварочное оборудование Lincoln,  
Мостовые краны 2-10 тн, 4-5 тн., по 3 в пролете;  
Воздушный компрессор 12,8 bar Atlas COPCO,  
Покрасочное оборудование DMX 2200.

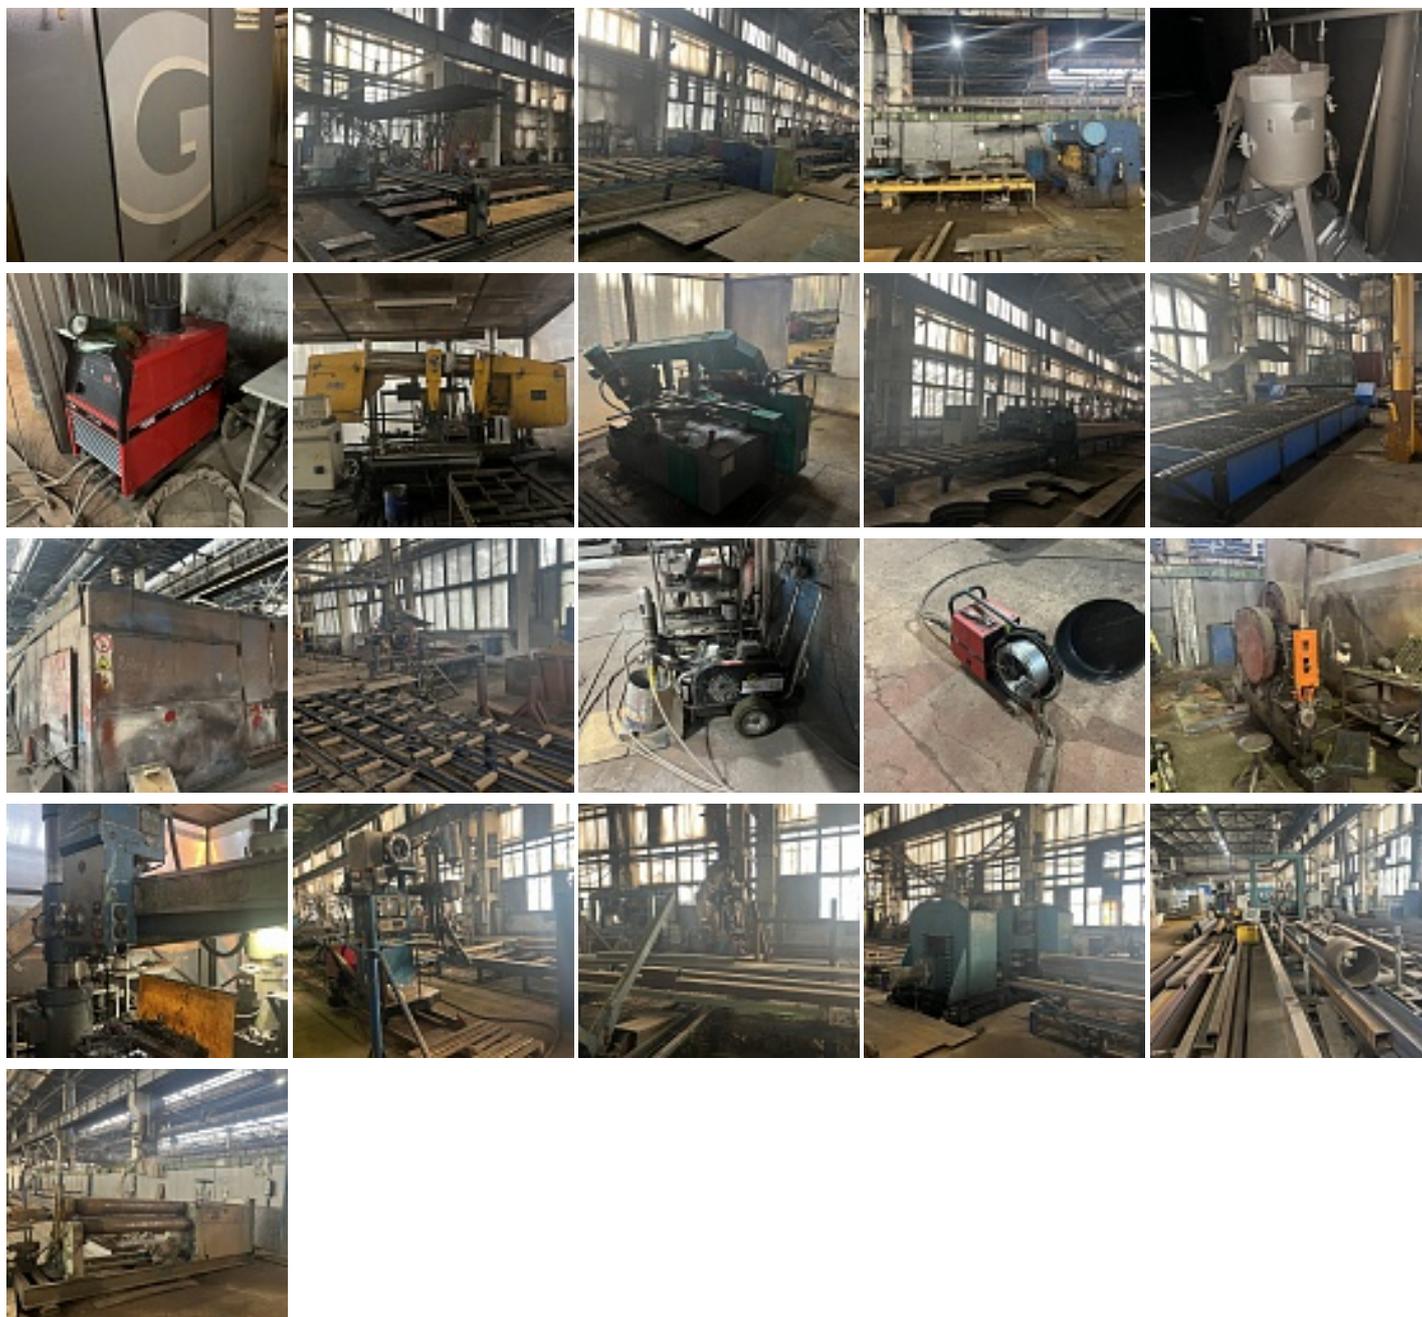

## География объектов

ДВФО, СФО

## Аттестация и сертификация

### Общее количество баллов по чек-листу

47

### Текст

ОТ и ТБ - 9 баллов Входной контроль (металлопрокат, сварочные материалы, ЛКМ, крепеж) - 5 баллов заводское КБ - 2 балла заготовительный участок - 5 баллов сборо-сварка, служба гл.сварщика - 10 баллов ОТК - 3 баллов контрольные сборки - 2 балла защита от коррозии - 6 баллов готовая конструкция - 3 балла СМК, передача данных, доп.опции - 2 баллов

### Аттестация технологии сварочного производства

Сертификат: ООО «Головной аттестационный центр Восточно-Сибирского региона» МП, АФ №АЦСТ-100-02244 срок действия до 19.07.2025г. №АЦСТ-100-02243 срок действия до 13.07.2025г.

### Аттестация сварочного оборудования

Сертификат: ООО «Головной аттестационный центр Восточно-Сибирского региона» МП, АФ №АЦСО-90-00758 срок действия до 20.01.2025г. №АЦСО-90-00759 срок действия до 20.01.2025г. №АЦСО-90-00757/1 срок действия до 20.01.2025г. №АЦСО-90-00756/2 срок действия до 20.01.2025г. №АЦСО-90-00757/2 срок действия до 20.01.2025г. №АЦСО-90-00756/1 срок действия до 20.01.2025г.

**Количество аттестованных сварщиков: 3**

*Информация актуальна на 21.08.2025.*

Сертификат: ООО «Головной аттестационный центр Восточно-Сибирского региона» МП, АФ №ВСП-1ГАЦ-I -12919 срок действия до 03.02.2025г. №ВСП-1ГАЦ-I -12918 срок действия до 03.02.2025г. №ВСП-1ГАЦ-I -12917 срок действия до 03.02.2025г. Кол-во неаттестованных сварщиков - 7 чел. Участок сборо-сварки: кол-во сборочных стапелей 5шт 7 сборщиков и 5 сварщиков в смене, кол-во сварочных стапелей 14шт, 9 сварщиков в смене кол-во сборщиков в штате 12 кол-во сварщиков в штате 12 работают в 1 смену 5 дней/нед. по 8 часов

**Наличие собственной, аккредитованной, аттестованной лаборатории**

Сертификат: ООО «Инженерно технический центр «ТехТест» Договор №003-Т-ЗМС/18 от 01.08.2018г.  
бессрочный

---

Промышленное строительство

Жилищное строительство

Сельское хозяйство

Социальное строительство

Объекты нефте-газовой отрасли